

GUIDE TILL TRYCKKLARA FILER

DIGITAL SPOTLACK

FILINSTÄLLNINGAR

Vi rekommenderar användning av Adobe Illustrator, InDesign m.fl.

- Format: PDF (en fil med alla lager samlade)
- Färgläge: CMYK
- Utfall (bleed): minst 2 mm
- Rekommenderad upplösning: 300 dpi
- Typografi: konverterad till konturer (vektoriserad) eller inbäddad i filen



DIGITAL SPOTLACK: ANVISNINGAR

Effekt:

Blank lack applicerad på utvalda områden av designen.

Tekniska instruktioner:

- Skapa ett lager med namnet "Spotlack" ovanpå det färdiga layouten.
- Aktivera övertryck för detta lager.
- Minsta bredd på element som ska ha spotlack: 0,3 mm.
- Avstånd mellan element: minst 0,7 mm.
- Säkerhetsmarginal: minst 0,2 mm.
- Skapa stanslinjen i en dekorfärg (spotfärg) med namnet "Stanze".




✗ Undvik:

Tunn text (minst 3 mm bredd), för hög detaljgrad i linjer eller mönster, eller element placerade helt intill skärmlinjen.

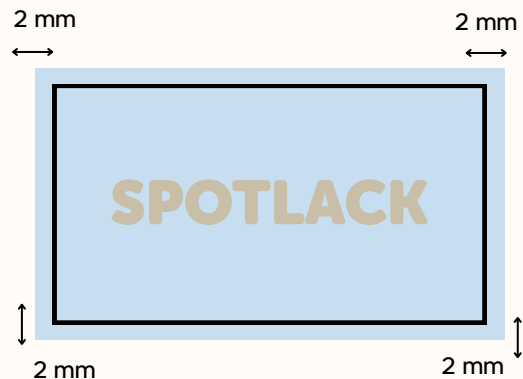
Observera: Lacken kan flyta ut något. Vårt prepress-team justerar lagret för att säkerställa ett rent och exakt resultat.



Marginaler



-  Utfall (bleed): 2 mm
-  Skärlinje
-  Säkerhetsmarginal: minst 0,2 mm

Tryckfil



-  Lag för spotlack ("Spotlack")
-  Skärlinje